

# Prise intelligente avec broche de terre, Zigbee®

Utilisez la prise intelligente pour allumer et éteindre tout appareil branché et pour mesurer sa consommation d'énergie. Une fois que la prise intelligente a été insérée dans une prise de courant murale, vous pouvez allumer et éteindre localement l'appareil branché en utilisant le bouton de la fiche. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités intelligentes offertes par Niko Home Control, telles que la commande par smartphone à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation (par exemple, en mode tout éteint ou solaire) et pour surveiller votre consommation d'énergie, vous pouvez connecter sans fil la prise intelligente au hub intelligent sans fil disponible séparément pour Niko Home Control (552-00001). La facilité de branchement de la prise intelligente vous permet de la déplacer dans votre maison pour découvrir la consommation d'énergie de plusieurs appareils avec une seule prise intelligente.



## Prise intelligente avec broche de terre, Zigbee®

Utilisez la prise intelligente pour allumer et éteindre tout appareil branché et pour mesurer sa consommation d'énergie. Une fois que la prise intelligente a été insérée dans une prise de courant murale, vous pouvez allumer et éteindre localement l'appareil branché en utilisant le bouton de la fiche. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités intelligentes offertes par Niko Home Control, telles que la commande par smartphone à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation (par exemple, en mode tout éteint ou solaire) et pour surveiller votre consommation d'énergie, vous pouvez connecter sans fil la prise intelligente au hub intelligent sans fil disponible séparément pour Niko Home Control (552-00001). La facilité de branchement de la prise intelligente vous permet de la déplacer dans votre maison pour découvrir la consommation d'énergie de plusieurs appareils avec une seule prise intelligente.



- dimensions (HxWxD): 60 x 60 x 80 mm
- tension d'entrée : 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- consommation en veille:  $\leq$  0.5 W
- degré de protection : IP20-D
- marquage : marquage CE
- charge maximale : 16 A/ 3680 W
- température ambiante : 0 °C – 35 °C
- protection interne contre les surtensions : disjoncte à  $>$  16 A
- protocole de communication : Zigbee® 3.0 2,4 GHz
- portée maximale: 20 m (selon les matériaux utilisés)
- LED indicator for status and error information
- Measuring precision:  $\pm$  0,5 W (1 - 5 W),  $\pm$  5 % (5 - 3680 W).  
Valid for a normal voltage (230 Vac). This device should not be used for billing purposes. The data recorded by this device should be used for information purposes only.
- puissance de fréquence maximale: 10 dBm
- maximum par installation Niko Home Control : Appareils Zigbee®
- Toutes les parties en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- ne convient pas pour la recharge de véhicules électriques ni la commutation fréquente de charges lourdes (par exemple, moteurs ou appareils de chauffage électrique sans thermostat intégré).
- compatibilité du système: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
- modification des réglages : Configuration and control app Niko Home ou Logiciel de programmation Niko Home Control
- poids: 118 g


**Disponible dans le 4<sup>ème</sup> trimestre 2020**

**552-80699** Pièces: 2

**552-80699**

**4** year warranty

## Prise intelligente avec broche de terre, Zigbee®

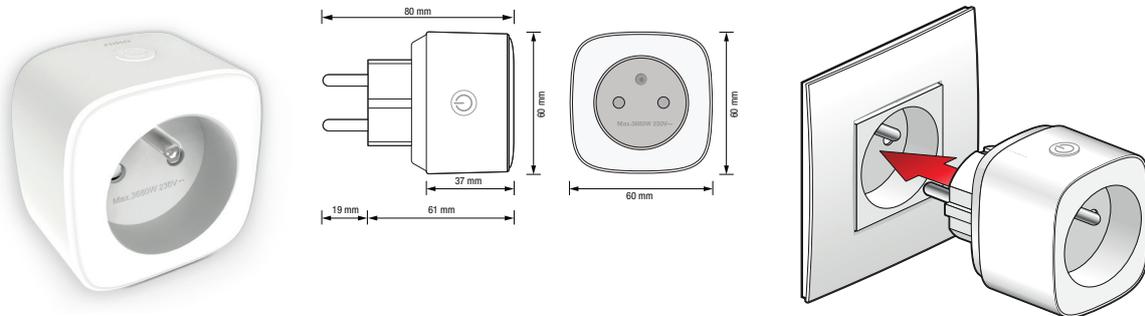

Utilisez la prise intelligente pour allumer et éteindre tout appareil branché et pour mesurer sa consommation d'énergie. Une fois que la prise intelligente a été insérée dans une prise de courant murale, vous pouvez allumer et éteindre localement l'appareil branché en utilisant le bouton de la fiche. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités intelligentes offertes par Niko Home Control, telles que la commande par smartphone à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation (par exemple, en mode tout éteint ou solaire) et pour surveiller votre consommation d'énergie, vous pouvez connecter sans fil la prise intelligente au hub intelligent sans fil disponible séparément pour Niko Home Control (552-00001). La facilité de branchement de la prise intelligente vous permet de la déplacer dans votre maison pour découvrir la consommation d'énergie de plusieurs appareils avec une seule prise intelligente.

- dimensions (HxWxD): 60 x 60 x 80 mm
- tension d'entrée : 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- consommation en veille:  $\leq$  0.5 W
- degré de protection : IP20-D
- marquage : marquage CE
- charge maximale : 16 A/ 3680 W
- température ambiante : 0 °C – 35 °C
- protection interne contre les surtensions : disjoncte à  $>$  16 A
- protocole de communication : Zigbee® 3.0 2,4 GHz
- portée maximale: 20 m (selon les matériaux utilisés)
- LED indicator for status and error information
- Measuring precision:  $\pm$  0,5 W (1 - 5 W),  $\pm$  5 % (5 - 3680 W). Valid for a normal voltage (230 Vac). This device should not be used for billing purposes. The data recorded by this device should be used for information purposes only.
- puissance de fréquence maximale: 10 dBm
- maximum par installation Niko Home Control : Appareils Zigbee®
- Toutes les parties en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- ne convient pas pour la recharge de véhicules électriques ni la commutation fréquente de charges lourdes (par exemple, moteurs ou appareils de chauffage électrique sans thermostat intégré).
- compatibilité du système: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
- modification des réglages : Configuration and control app Niko Home ou Logiciel de programmation Niko Home Control
- poids: 118 g