

ALSECURE® PREMIUM 300/500V Rf 2h

ALSECURE® PREMIUM 300/500V 2x1,5

Contact

Câbles Basse & Moyenne Tension
Téléphone: +32 (0)2 363 27 17
sales.equipment-cables@nexans.com


Réf. Nexans: [10197954](#)

Référence pays: 01272364

EAN 13: 3427650112322

ALSECURE Premium Rf2h est un câble d'alimentation résistant au feu 300/500V avec **maintien de fonction FR2 Rf2h selon NBN 713-020 Add.3**. Grâce à son maintien de fonction jusqu'à 2 heures, ALSECURE Premium Rf2h est particulièrement adapté à une utilisation en milieu hospitalier et est utilisé pour les circuits alimentant les installations de sécurité ou les installations critiques telles que les systèmes d'alerte, les sirènes, l'éclairage de secours, les extracteurs de fumée, etc. ALSECURE Premium Rf2h est sans halogène (SA, SD) et non-propagateur de l'incendie (F2) selon NBN C 30-004.

ALSECURE Premium Rf2h intègre des câbles de section jusqu'à 4 mm². Les sections plus grandes intègrent la famille ALSECURE Plus Rf1h30.

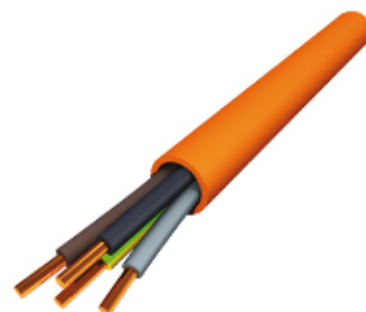

DESCRIPTION

Utilisation

Les câbles **ALSECURE® PREMIUM** sont destinés aux circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc...) dans les établissements recevant du public (salles de spectacle, grands magasins, hopitaux, écoles, métro, etc...) dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les câbles **ALSECURE® PREMIUM**, intégrant la technologie **INFIT™**, non propagateurs de l'incendie et **résistants au feu**, sont **sans halogène** et dégagent peu de fumée en cas d'incendie. Les gaz émis sont non corrosifs et de toxicité très réduite.

Pose

Les câbles **ALSECURE® PREMIUM** seront installés en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les câbles **ALSECURE® PREMIUM** doivent être protégés contre une exposition directe au soleil lorsqu'ils sont utilisés en extérieur.

En cas de pose entre 0°C et -10°C, réchauffer les câbles en local chaud 48 heures au moins avant la pose.

Les câbles **ALSECURE® PREMIUM** ne sont pas prévus pour une pose enterrée.



NORMES

Internationales IEC 60228

Nationales NBN 713-020;
NBN C30-004 cat. F2



Flexibilité de l'âme
Massif classe 1



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
300 / 500 V



Flexibilité du câble
Rigide



Résistant au feu
IEC 60331-21, EN 1363, NBN C 30-004 FR2 Rf2h



Non propagateur de
l'incendie
IEC 60332-3, EN 1363, NBN C 30-004 F2, SS 424 14 75 class F4A



Faible dégagement
de fumée
IEC 61034



Toxicité de la fumée
Faible IEC 60754-2



Température
d'utilisation
-20 .. 60 °C

Toutes les informations et caractéristiques dimensionnelles et électriques figurant sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Généré 19/08/20 www.nexans.be Page 1 / 4

ALSECURE® PREMIUM 300/500V Rf 2h

ALSECURE® PREMIUM 300/500V 2x1,5

Contact

Câbles Basse & Moyenne Tension
Téléphone: +32 (0)2 363 27 17
sales.equipment-cables@nexans.com

Les produits **ALSECURE® PREMIUM** sont étudiés pour simplifier les conditions d'installation grâce à une très grande robustesse de l'isolant **INFIT™**.

Comportement au feu

- Résistant au feu: NBN C30-004 FR2, NBN 713-020 Rf2h, IEC 60331, EN 50200, EN 1363, ,
- Non propagateur de l'incendie: NBN C30-004 F2, IEC 60332 Part 3 & 1, EN 50266,
- Faibles fumées: NBN C30-004 SD, IEC 61034, EN 50268
- Faible toxicité: NBN C30-004 ST, IEC 60754, EN 50267
- Faible corrosivité: NBN C30-004 SA, IEC 60754, EN 50267
- Sans halogène: IEC 60754, EN 50267

Construction

- **Ame:** Cuivre nu, rigide classe 1
- **Isolant:** Elastomère à haute résistance mécanique **INFIT™**
- **Gaine extérieure:** Polyoléfine sans halogène. Couleur : orange

Marquage

ALSECURE PREMIUM "nx (ou G) S" mm² 300/500V NF C 32-310 CR1/C1 NF-USE 205 NBN C30-004 F2 FR2 Rf2h semaine année

n = nombre de conducteurs

S = section en mm²

Repérage des conducteurs

(En accord avec l'harmonisation européenne HD308 S2)

1x: blanc

2x: brun - bleu

3x: brun - noir - gris

3G: brun - bleu - vert/jaune

4x: brun - noir - gris - bleu

4G: brun - noir - gris - vert/jaune

5x: noirs avec repérage par numéros

5G: bleu - brun - noir - gris - vert/jaune



Flexibilité de l'âme
Massif classe 1



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
300 / 500 V



Flexibilité du câble
Rigide



Résistant au feu
IEC 60331-21, EN 1363, NBN C 30-004 FR2 Rf2h



Non propagateur de
l'incendie
IEC 60332-3, EN 1363, NBN C 30-004 F2, SS 424 14 75 class F4A



Faible dégagement
de fumée
IEC 61034



Toxicité de la fumée
Faible IEC 60754-2



Température
d'utilisation
-20 .. 60 °C

Toutes les informations et caractéristiques dimensionnelles et électriques figurant sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Généré 19/08/20 www.nexans.be Page 2 / 4

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Nature de l'âme	Cuivre nu
Isolation	Elastomère à haute résistance mécanique - INFIT™ conforme à NF C 32 102-1
Gaine extérieure	Polyoléfine non halogène
Couleur de la gaine	Orange
Pouvoir calorifique supérieur	760 MJ/km
Avec conducteur Vert / Jaune	Non
Flexibilité de l'âme	Massif classe 1
Avec conducteur neutre plus petit	Non

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de conducteurs	2
Section du conducteur	1,5 mm ²
Diamètre extérieur minimal	7,2 mm
Diamètre extérieur maxi	8,2 mm
Masse approximative	85 kg/km

Caractéristiques électriques

Intensité admissible à l'air libre	26 A
Chute de tension en monophasé	24,8 V/A.km
Tension de service nominale Uo/U (Um)	300 / 500 V

Caractéristiques mécaniques

Flexibilité du câble	Rigide
----------------------	--------

Caractéristiques d'utilisation

Résistant au feu	IEC 60331-21, EN 1363, NBN C 30-004 FR2 Rf2h
Non propagateur de l'incendie	IEC 60332-3, EN 1363, NBN C 30-004 F2, SS 424 14 75 class F4A
Faible dégagement de fumée	IEC 61034
Toxicité de la fumée	Faible IEC 60754-2
Température ambiante d'utilisation, plage	-20 .. 60 °C
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1
Température maximale sur l'âme en service	90 °C

COMPLEMENTS

Certificats d'homologation

- LCIE: Laboratoire Central des Industries Electriques
- ISSEP : Institut Scientifique de Service Public

Intensités admissibles

Les intensités sont applicables en régime permanent dans les conditions suivantes :

- Température maximum au conducteur = 90 °C
- Fréquences industrielles = 50 ou 60 Hz
- Câble dans l'air libre (chemin de câbles perforés)

Toutes les informations et caractéristiques dimensionnelles et électriques figurant sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Généré 19/08/20 www.nexans.be Page 3 / 4

ALSECURE® PREMIUM 300/500V Rf 2h

ALSECURE® PREMIUM 300/500V 2x1,5

Contact

Câbles Basse & Moyenne Tension
Téléphone: +32 (0)2 363 27 17
sales.equipment-cables@nexans.com

- Température ambiante = 30 °C

Valeurs suivant IEC 60364-5-52 ou NF C 15-100

Chute de tension

Base de calcul : facteur de puissance (Cos phi) = 0.8

Rayon de courbure minimum

$r = 6 \times$ diamètre extérieur du câble

DÉTERMINEZ LA BONNE SECTION AVEC EASYCALC™

Trouvez la bonne section de câble de ce type de câble en 4 étapes simples et rapides avec **Nexans EASYCALC™**, notre outil de calcul de section de câble gratuit et spécialement conçu pour les électriciens, installateurs et ingénieurs. Utilisez EASYCALC™ sur le site www.nexans.be/easycalc ou téléchargez l'appli.