


AVI 1

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

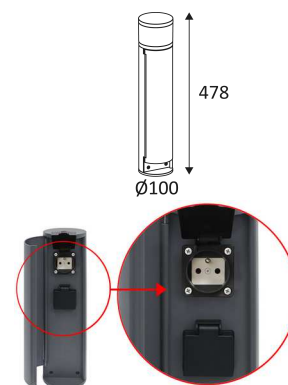

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU415WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	475 Lm	175 Lm
OU415NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	4W	4000K	480 Lm	170 Lm



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.

AVI 1 4W 475Lm 3000K IP44 ANTHRACITE